

Lyukasztópersely

DIN 9845 szabvány szerint, peremmel vagy perem nélkül


Cikkszám: **LP18** – perem nélkül (Form A)
LP19 – peremes (Form B)

Anyag: gyorsacél (HSS) edzve, megeresztve

Az átmérő kiválasztásánál
figyelembe kell venni a vágóhézagot.

Rendelési példa:

Cikkszám: LP18 – $d_1 \times l_1$

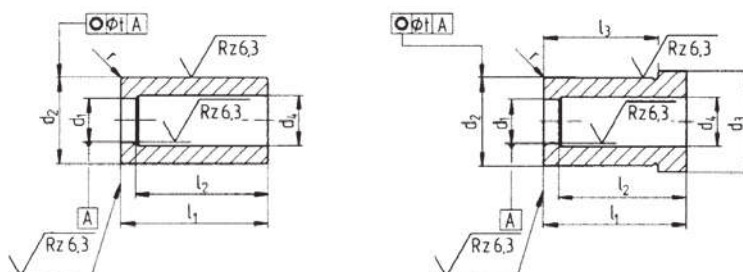

d_1 H8	d_1 lépcső	d_2 LP18: n6 LP19: k6	d_3	d_4 $\pm 0,01$	rövid kivitel			hosszú kivitel			r	t
					l_1 $+0,5$ 0	l_2	l_3	l_1 $+0,5$ 0	l_2	l_3		
1,0	-	5	7	$d1 +0,3$	20	16	28	-	-	-	0,3	0,01
1,1-2,0	0,1	6	8	$d1 +0,3$				18	0,3			
2,1-3,0		7	9	$d1 +0,5$				17	0,4			
3,1-4,0		8	10	$d1 +0,5$				17	0,4			
4,1-5,0		10	12	$d1 +0,7$				16	0,4			
5,1-6,0		12	14	$d1 +0,7$				16	0,6			
6,1-8,0		15	17	$d1 +0,7$				16	0,8			
8,1-10,0		18	20	$d1 +1$				16	0,8			
10,1-12,0		22	24	$d1 +1$				15	0,8			
12,1-15,0		26	28	$d1 +1$				15	0,8			
15,5-18,0	0,5	30	32	$d1 +1$	-	-	-	23	1,0	0,02		