

Hengeres fejű lyukasztótüske

lemunkált szárral, rugózó ledobóval

DIN ISO 8020, Form F szerint

Cikkszám: **LT12**


Kivitel: edzve, megeresztve, köszörülve;
fej melegen zömítve, köszörülve

Anyagok: HSS, CPM

Rendelési példa:

hengeres fejű lyukasztótüske lemunkált szárral

Cikkszám: LT12 – $d_1 \times l_2 / d_2 \times l_1$ – anyag utójele

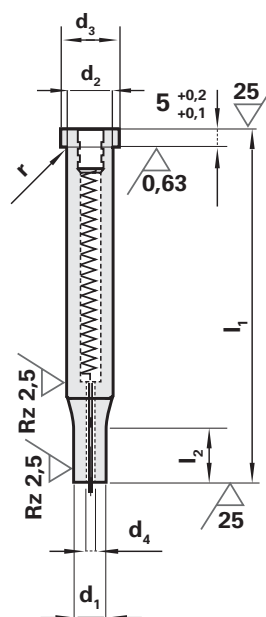

d_1 j6	d_1 lépcső	d_3 0 -0,15	d_2 m5	r +0,1 0	d_4 +0,1 0	l_2 +0,5 0	$l_1^{+0,5}$ $1^{+0,2}$			
							71	80	90	100
1,6 – 5,9	0,1	9	6	0,3	0,8	17	●	●	●	●
2,5 – 7,9		11	8		1,2		●	●	●	●
4,0 – 9,9		13	10	1,5	●		●	●	●	
5,0 – 12,9		16	13	1,5	●		●	●	●	
8,0 – 15,9	0,5	19	16	0,4	2,0	17	●	●	●	●
12,0 – 19,5		23	20		2,5		●	●	●	●
16,5 – 24,5		28	25		2,5		●	●	●	●

Egyéb méret esetén kérje ajánlatunkat a következő adatok megadásával:

d_1 j6	d_3 0 -0,15	d_2 m5	d_4 +0,1 0	fejmagasság +0,2 +0,1	r +0,1 0	l_2 +0,5 0	l_1 +0,5 +0,2