

## Hengeres fejű lyukasztótüske

lemunkált szárral

DIN ISO 8020, Form B szerint


Cikkszám: **LT9**

**Kivitel:** edzve, megeresztve, köszörülve;  
fej melegen zömítve, köszörülve

**Anyagok:** HWS, HSS, Vanadis, CPM,  
HSS titánnitrid (TiN) bevonattal

**Rendelési példa:** hengeres fejű lyukasztótüske  
lemunkált szárral

**Cikkszám:** LT9 –  $d_1 \times l_2 / d_2 \times l_1$  – anyag utójele

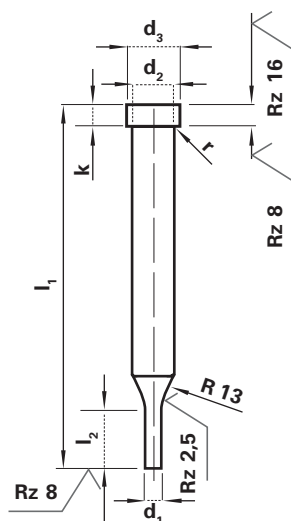

$d_1$ j6	$d_1$ lépcső	$d_3$ 0 -0,15	$d_2$ m5	k +0,2 +0,1	r +0,1 0	$l_2$ +0,5 0	$l_1$ <sup>+0,5</sup> <sub>+0,2</sub>			
							71	80	90	100
0,8 – 2,9	0,1	5	3	3	0,2	10	●	●		
1,0 – 3,9		6	4				●	●		
1,2 – 4,9		8	5				●	●		
1,6 – 5,9		9	6				●	●	●	●
2,5 – 7,9		11	8	5	0,4	17	●	●	●	●
4,0 – 9,9		13	10				●	●	●	●
5,0 – 12,9		16	13				●	●	●	●
8,0 – 15,9		19	16				●	●	●	●
12,0 – 19,5	0,5	23	20				●	●	●	
16,5 – 24,5		28	25		●	●	●			

Egyéb méret esetén kérje ajánlatunkat a következő adatok megadásával:

$d_1$ j6	$d_3$ 0 -0,15	$d_2$ m5	k +0,2 +0,1	r +0,1 0	$l_2$ +0,5 0	$l_1$ +0,5 +0,2